Información de seguridad general

⚠ ADVERTENCIA – Para evitar heridas serias:

- Este adaptador del sistema de fijación fue fabricado especialmente para usar las zapatillas de competencia en carretera de Shimano (SH-R085/SH-R075/SH-TR30/SH-RW02 con agujeros de montaje de sistema de fijación SPD y SH-R062) con los pedales SPD. No se puede realizar ninguna otra combinación.
- Los sistemas de fijación que se pueden usar con este adaptador del sistema de fijación son SM-SH51 y SM-SH56.
- Antes de instalar este adaptador del sistema de fijación en la zapatilla, consulte las Instrucciones de servicio para la zapatilla y los pedales.
- **Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes.** Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden causarle heridas graves al ciclista. Recomendamos especialmente usar sólo partes de repuesto genuinas Shimano.
- Si tiene alguna duda sobre la instalación, el ajuste, mantenimiento u operación de los pedales, consulte con un profesional en su tienda de venta de bicicletas.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

ASEGURESE DE LEER Y SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES.
Si no se siguen cuidadosamente las advertencias, sus zapatillas podrían no salirse de los pedales cuando lo desee o podrían salirse inesperada o accidentalmente, y sufrir heridas graves.

NOTA:

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

SI-SH40A-001

SM-SH40


Adaptador del sistema de fijación

Instrucciones de servicio técnico

Instalación del adaptador del sistema de fijación

Instale el adaptador del sistema de fijación en la parte de debajo de la zapatilla y apriételo bien.

Par de apriete: 2,5 – 3,5 N·m {25 – 35 kgf·cm}

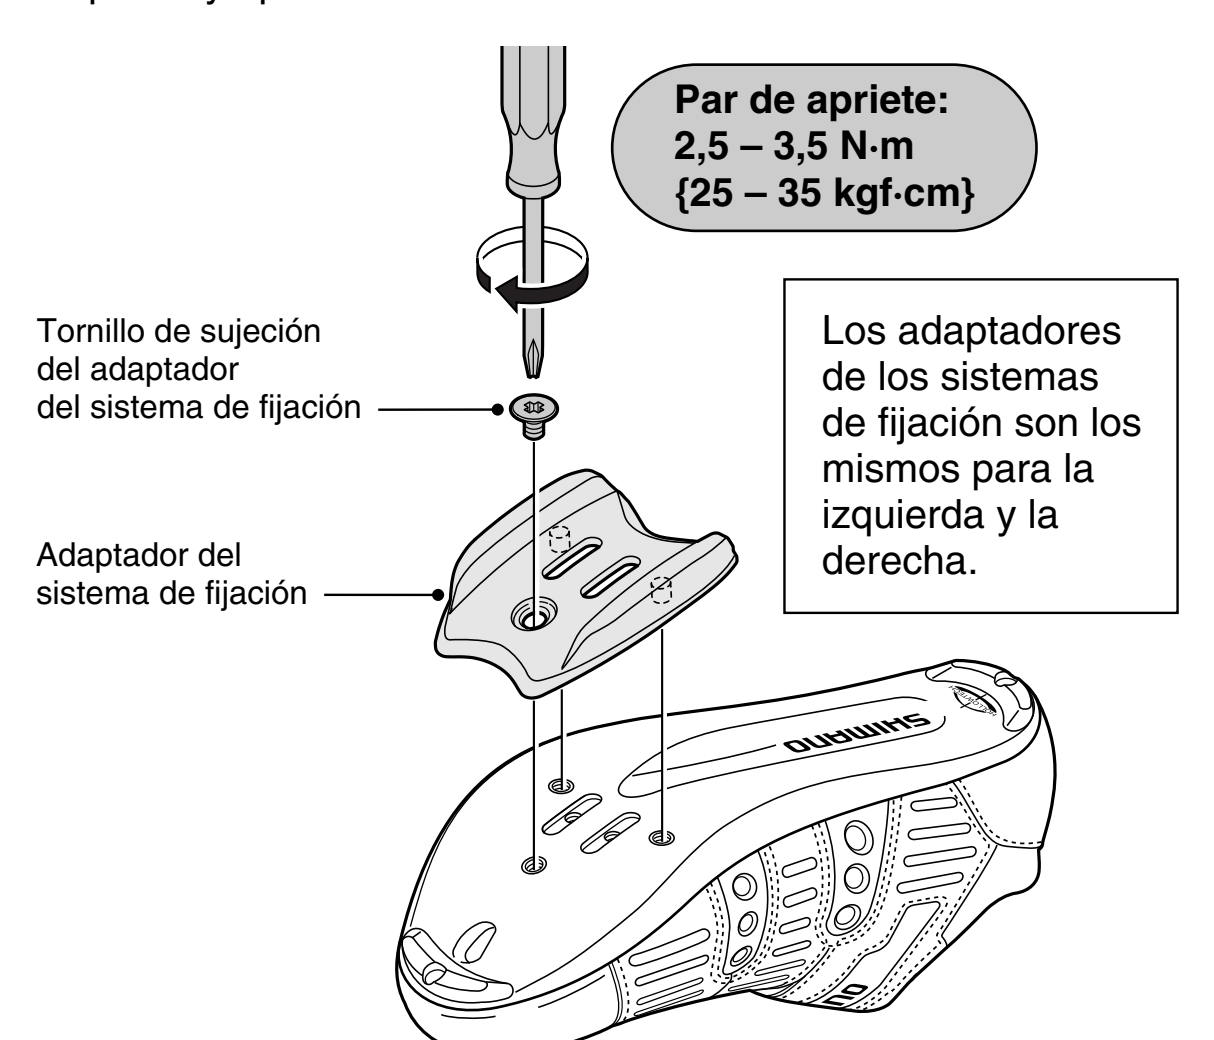


Instalación de los sistemas de fijación

Instale el sistema de fijación provisoriamente en el adaptador del sistema de fijación en el orden indicado en la figura.

Nota:


Cuando instale los sistemas de fijación, asegúrese de usar los pernos de montaje del sistema de fijación SM-SH40 especiales.

Par de apriete provisoria de los pernos de montaje del sistema de fijación: 2,5 N·m {25 kgf·cm}

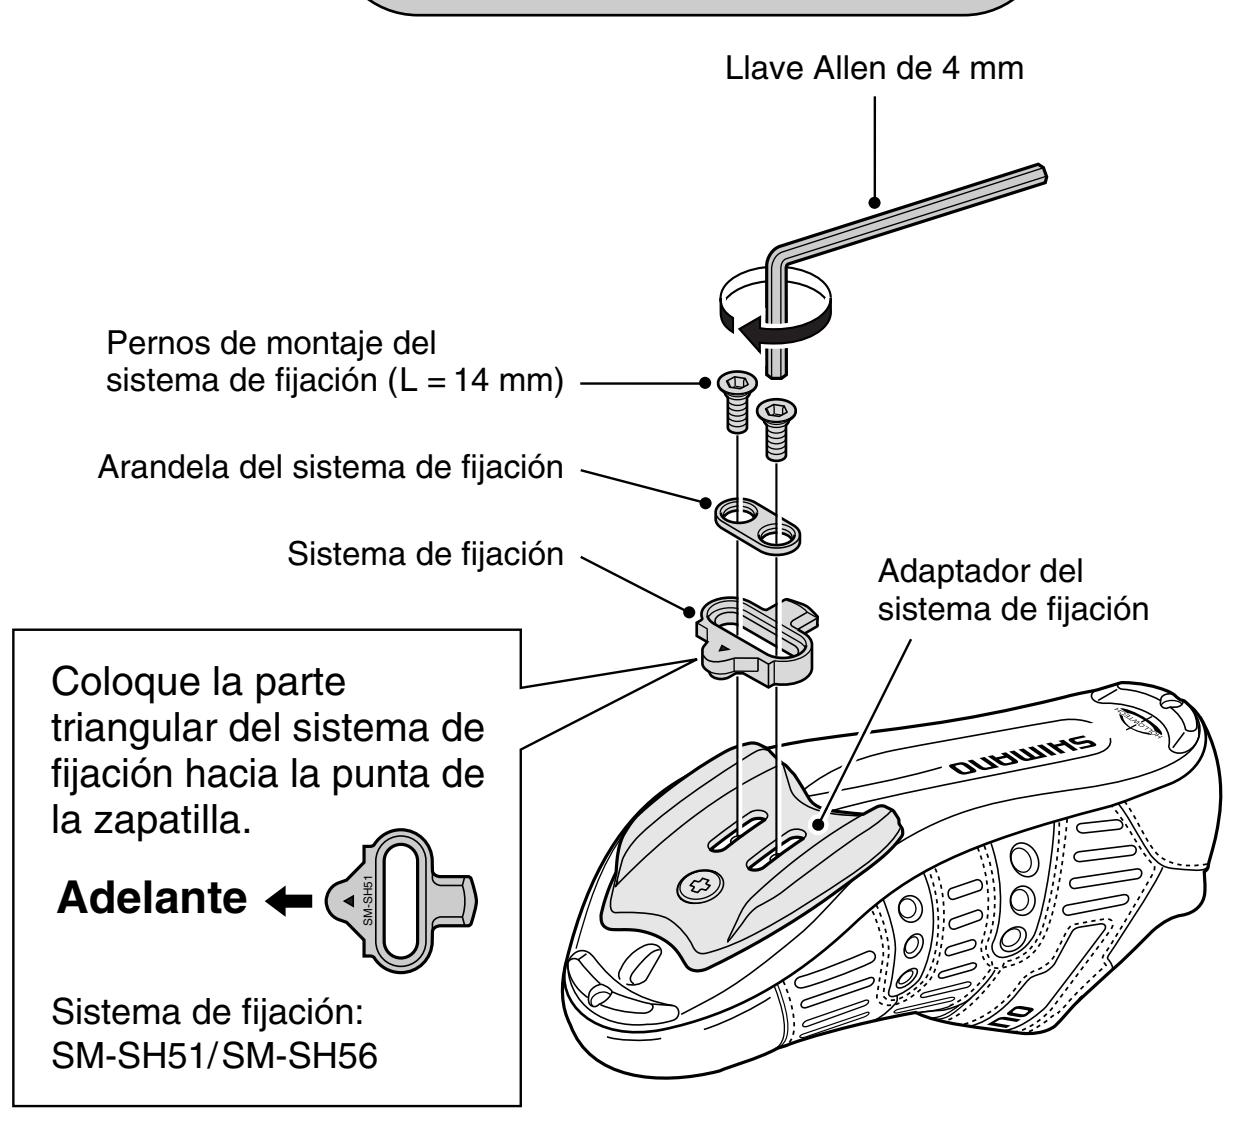

Ajuste de la posición del sistema de fijación

1. El sistema de fijación se puede desplazar 15 mm a lo largo de la zapatilla y 5 mm a lo ancho.
   Una vez apretado provisoriamente el sistema de fijación, practique encajando y soltando el pie del pedal, un pie a la vez.
   Ajuste la posición del sistema de fijación en la posición que le resulte más cómoda.



2. Una vez instalado el sistema de fijación en su posición óptima, apriete firmemente los pernos de montaje del sistema de fijación, con una llave Allen de 4 mm.

Par de apriete: 5 – 6 N·m {50 – 60 kgf·cm}

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)